


Type 68

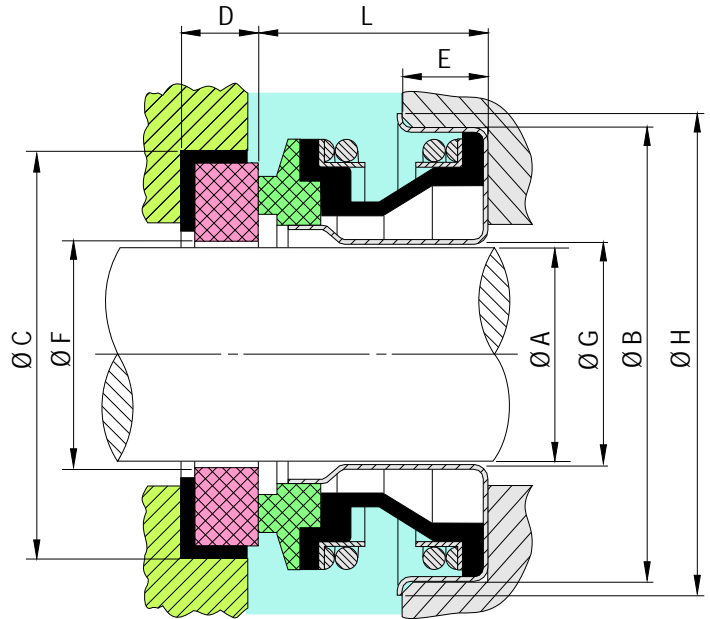

Diseñado para sellar fluidos no agresivos tales como agua doméstica, de riego, minería y otros similares.

Mechanical seal designed for use in pumps, non aggressive fluids as water or general purpose circulating pumps.

MATERIALES (MATERIALS)

- CUERPO DEL SELLO / (METAL PARTS): AISI 304
- CARA ROTATORIA / (ROTARY FACE): Ceramic
- CARA ESTACIONARIA / (STATIONARY FACE): Carbon
- ELASTÓMEROS / (ELASTOMERS): Buna

RANGOS DE OPERACIÓN / (OPERATING LIMITS)

- PRESIÓN / (PRESSURE): Up to 87 psig (6 bar).
- TEMPERATURA / (TEMPERATURE): -22°F to 220°F (-30°C to 104°C)
- VELOCIDAD / (VELOCITY): 2950 fpm (15 m/s)

VENTAJAS

- Diseño simple
- Fácil de instalar

BENEFITS

- Simple design
- Easy installation

• 0017/Rev.05/07

MODEL	EJE SHAFT Ø A	CAJA COUNTERBORE Ø B	CAJA COUNTERBORE Ø C	ALTURA HEIGHT D	PROFUNDIDAD DEPTH E	Ø INTERIOR Ø INSIDE Ø F	Ø INTERIOR Ø INSIDE Ø G	Ø EXTERIOR Ø OUTSIDE Ø H	LONG. OPERACIÓN WORKING LENGTH L
68-10	10	24	23	4	7	12	11.0	29	13
68-12S	12	28.55	25	5	8	14	14.2	32	13.2
68-12M	12	30	23/24	5	8	15	14.2	35	13
68-12L	12	33.4	25	5	6.7	14	14.2	38	13
68-16	16	36.45	31	5	8	18	18.2	41.5	14.8
68-16L	16	38.1	31	5	8	18	18.2	43.5	14.8
68-20S	20	38	35	5	9.5	21	21.2	43.8	15.5
68-20	20	40	35	5	9.5	21	21.2	43.8	15.5
68-25S	25	46	44	7	10	26	26.4	51	18
68-25	25	47	44	7	12	26	26.4	51	18
68-25L	25	52	48	7	12	27	26.4	57	18
68-30	30	52	48	8	11	32	31.0	57	19
68-1/2"	12.7	30	25.4	6.2	8	13.5	14.2	35	13
68-5/8"	15.88	36.45	31.75	10.3	8	17.5	18.2	41.5	14.7
68-3/4"	19.05	40	34.92	10.3	9.5	20	21.2	43.8	15.5
68-1"	25.40	47	41.27	11.1	12	27	26.4	51	17.9