


Type 68W

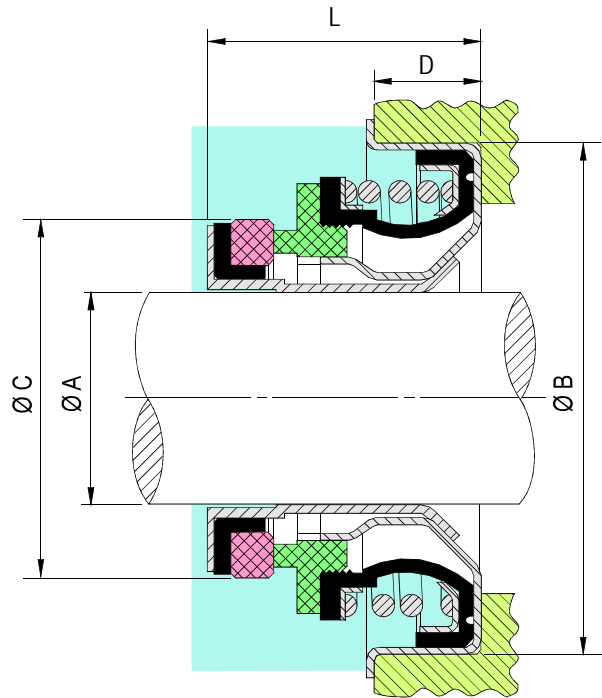

Especial para el sellado de agua doméstica, de riego, de minería y otros fluidos no agresivos. De gran aplicación en la industria automotriz.

Special for sealing of domestic water, irrigation, mining and other non aggressive fluids. Great application in the automotive industry

MATERIALES(MATERIALS)

- CUERPO DEL SELLO(METAL PARTS): AISI 304
- CARA ROTATORIA(ROTARY FACE): Ceramic
- CARA ESTACIONARIA(STATIONARY FACE): Carbon
- ELASTÓMEROS(ELASTOMERS): Buna

RANGOS DE OPERACIÓN(OPERATING LIMITS)

- PRESIÓN(PRESSURE): Up to 87 psig (6 bar).
- TEMPERATURA(TEMPERATURE):
-22°F to 392F (-30°C to 200°C)
- VELOCIDAD(VELOCITY): 2950 fpm (15 m/s)

VENTAJAS

- Diseño simple
- Fácil de instalar

BENEFITS

- Simple design
- Easy installation

• 0019/Rev.04/07

MODEL	EJE SHAFT Ø A	CAJA COUNTERBORE Ø B	Ø EXTERIOR Ø OUTSIDE Ø C	PROFUNDIDAD DEPTH D	LONG .OPERACION WORKING LENGTH L
68W-12M	12.0	30.0	24.0	7.5	20.0
68W-16	16.0	36.5	29.0	8.7	19.9
68W-16L	16.0	38.1	29.0	8.5	19.8
68W-20	20.0	40.0	34.0	9.5	20.0

Medidas en milímetros / dimensions in milimeters